Descriptif bennes Ekman

Vireux Molhain, le 23 février 2011

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour l'intérêt porté aux appareils WildCo pour la gestion de nos ressources naturelles. Vous trouverez ci après la confirmation des prix et du délai pour la fourniture de :

1 – Benne à sédiments WildCo, modèle Ekman

La benne Ekman est destinée aux prélèvements de sédiments fins meubles à partir de fonds exempts de végétation haute et de très gros débris (en général, tout obstacle au fonctionnement correct de la fermeture des mâchoires).

Les mâchoires sont armées avant la descente par la mise en position des deux câbles sur le mécanisme de déclenchement. La fermeture est déclenchée par la chute d'un messager sur la ligne de suspension.

Les bennes sont réalisées en en acier inoxydable AISI 316 ou 18-8, trois tailles sont proposées, le messager et la ligne viennent en sus :
Benne standard 152 x 152 x 152mm,
Benne haute 152 x 152 x 228mm,
Benne large 228 x 228 x 228mm.

- pivot central pour une perturbation limitée du fond
- mâchoires à recouvrement pour limiter les pertes durant la remontée
- légèreté mais stabilité par les dimensions
- ressorts vigoureux – lests optionnels
- mécanisme déclencheur digne de confiance

Les kits rassemblent dans une caisse de transport : une benne standard (196-B15), une ligne en polyester de 30m (62-C15), un seau de nettoyage (196-E20), un messager (45-B10). Une poignée proposée en variante remplace le messager dans les eaux peu profondes.

www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €
11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France
Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57
Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40
SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr

C’est la benne à choisir pour les fonds littoraux mous, finement divisés et libres de végétation, comme les tiges et les feuilles en décomposition (ou avec une végétation courte et érigée seulement) mais aussi les mélanges de sable, pierres et autres gros débris. La fonction spécialisée de cette benne est la prise d’échantillon quantitatif et qualitatif de la faune macroscopique du fond afin de déterminer la productivité des fonds mous, particulièrement ceux composés de matériaux finement divisés comme vase, boue, limon, marne submergée et tourbe fine. Versatile et durable, elle est adaptée aux observations préliminaires et plus précises. Elle n’est pas recommandée pour les fonds rocheux or sableux ou avec développement modéré de macrophytes parce que les fins cailloux ou les tiges des macrophytes peuvent gêner la fermeture correcte des mâchoires.

Deux capots fins et se recouvrant sur le haut s’ouvrent durant la descente afin de laisser passer l’eau. Ils se ferment durant la récupération et sont maintenus clos par la pression de l’eau afin de réduire le “lavage” d’échantillon. Les ressorts de fermeture sont facilement décrochés de leur position « charge » pour une manipulation en sécurité durant le transport et le stockage.

Une caractéristique distinctive importante de la conception Wildco® est le mécanisme de libération opéré par messager Twin-pin™. Ce déclencheur est très fiable, opère avec peu de pièces et se révèle le meilleur de son type sur le terrain. Pour opérer, attacher une ligne et la passer au travers du déclencheur. Positionner les ressorts sur les boutons puis écarter les mâchoires totalement. Descendre la benne jusqu’à la poser sur le fond, envoyer le messager au long de la ligne, il va permettre la fermeture des godets par les ressorts.

www.anhydre.eu - www.anhydre.eu

	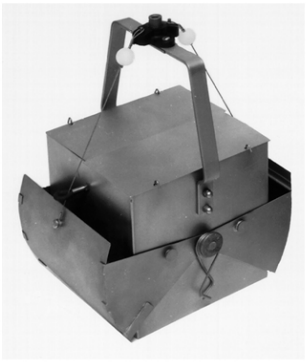	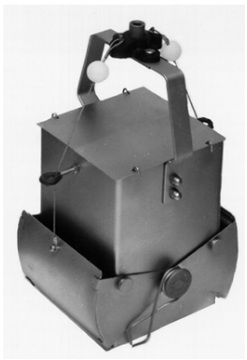
Benne standard Dimensions : 152 x 152 x 152mm	**Benne large** Dimensions 228 x 228 x 228mm	**Benne haute** Dimensions : 152 x 152 x 228mm

Désignation :	***Code :***	***Particularité :***
Benne, standard, inox	196-B12	avec caisse
Benne, standard, inox	196-B15	sans caisse
Dimensions : 152 x 152 x 152mm		
Benne, haute, inox	196-F62	avec caisse
Benne, haute, inox	196-F65	sans caisse
Dimensions : 152 x 152 x 228mm		
Benne, large, inox	197-C12	avec caisse
Benne, large, inox	197-C15	sans caisse
Dimensions 228 x 228 x 228mm		

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros
11 Rue de l’égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France
Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57
Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40
SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr

Kit de terrain	196-B31	sans poignée
Kit de terrain	196-B33	avec poignée

Les kits regroupent une benne standard 196-B15, un messager 45-B10, une ligne 62-C15, un seau de nettoyage d'échantillon 196-E20 et une caisse en bois protégé par vernis avec poignée, dimensions 457 x 495 x 368 mm.
Accessoires optionnels : la poignée d'extension 196-F30, l'absorbeur de choc (utilisations avec chute de grande hauteur dans l'air)

Accessoires et rechanges :

Poignée pour bennes standard et haute	Seau tamis pour nettoyage d'échantillon	Bac nettoyage d'échantillon	Messagers	Absorbeur de choc 45-B40 en polyuréthane	Ligne polyester

Bac tamis - nettoyage échantillon	188-E50	Tamis 500µm amovible inox, 7kg
Seau tamis - nettoyage échantillon	196-E20	Tamis 541µm, plastique et inox
Messager	45-B10	inox 300g pour ligne dia. 3-6mm
Messager, jeu de 3	45-B12	inox 300g pour ligne 3-6mm
Absorbeur de choc	45-B40	Polyuréthane
Ligne polyester	62-C15	30m, dia 4,7mm, charge 50kg
Ligne polyester	62-C50	100m, dia 4,7mm, charge 50kg
Touret portable	66-A50	plastique
Poignée, bennes standard & haute	196-F30	l= 1,5m, acier galvanisé
Lests (2) bennes standard & haute	196-F75	Plomb, 1,3kg, fixation par perçage

					
Tambour 66-A50 porte ligne	**Lests 196-F75 pour bennes standard et haute**	**Tête de déclencheur**	**Assemblages câble**	**Ressorts**	**Bouton pour ressort**

Assemblages câble (x2)	196-F35	benne standard
Assemblages câble (x2)	196F70	benne haute
Assemblages câble (x2)	197-G25	benne large, inox
Tête du déclencheur	196-L11	tous types, inox-nylon
Boutons porte ressort (x2)	196-L25	benne standard et haute, inox
Boutons porte ressort (x2)	197-L25	benne large, inox
Ressorts (x2)	197-B15	benne standard, inox
Ressorts (x2)	197-B25	benne haute ou large, inox

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros
11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France
Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57
Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40
SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr

Petite grue rotative, câble 4,7mm - 76mètres
Code WIL 81-A10 ***Acier zingué***
Code WIL 81-A11 ***Acier inoxydable***

Winch avec mesure de longueur, alliage léger, charge maxi 165kg, câble maxi 165mètres
Code WIL 85-E20 ***Métrique***
Code WIL 85-F74 ***Kit démultiplication***

Petit winch, capacité 450kg, utilisé avec la bride de fixation 66-C52, capacité 36m - diamètre 5mm ou 76 mètres - diamètre 3mm, rapport 1 :1
Code WIL 66-C10 ***Acier zingué***

Bride de plat-bord pour petit winch, hauteur 400mm x largeur 102mm, ouverture de bride 51mm
Code WIL 66-C52 ***Acier***

Kit comprenant petit winch, capacité 450kg, ligne 61-B14 et fixation sur plat-bord par brides et barre ajustable, entre bride 1 727mm, longueur 1 829mm
Code WIL 82-B20 ***Acier zingué***

Kit de fixation avec barre extensible, 8 brides de plat-bord, longueur 2,4 mètres,
Code WIL 85-F70 ***Acier zingué***

La gamme WildCo reflète plusieurs décennies d'expérience et de haute qualité reconnue. Elle couvre tous vos besoins en équipements d'échantillonnage de liquide, de sédiment (bennes et carotteurs), de plancton (filets et pièges) et autres animaux (dragues), thermomètres, treuils et winchs de toutes tailles, dépresseurs de câbles pour filets et instruments, plomb de sondage, etc.

www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros
11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France
Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57
Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40
SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr

Votre délai de livraison : 1 - 2 semaines,
Commande et ouverture de compte acceptées, fonction des groupages d'usine

Vos documents fournis : En règle générale et si nécessaire, un manuel d'utilisation et de maintenance. Notez que les équipements ci dessus font exception car ils ne nécessitent pas d'instructions pour les techniciens. La fourniture de documents complémentaires peut entrainer une facturation.

Votre garantie : elle applicable à partir de la date de livraison, 90 jours. La garantie du constructeur WilCo® s'entend pièces et main d'œuvre, hors consommables et pièces d'usure normale, applicable en nos locaux de Vireux Molhain (F - 08320)

Nos conditions générales de vente :
Prix : fermes et définitifs. Transport et emballage : en sus, dépend de la configuration commandée, compter 70 € HT pour un kit en France métropolitaine. Minimum de facturation 155 € HT net. Livraison hors métropole ChronoPost International ou Colissimo Expert Outremer en fonction de la destination, vous leur payez les taxes et droits de douane au moment de la livraison.
Règlement : à 30 jours nets de la livraison.
Agios deux fois le taux légal par mois en cas de retard de paiement.
Clause de réserve de propriété : les produits sont vendus sous réserve de propriété : conformément aux dispositions de la Loi du 12/5/1980 et de la Loi du 25/1/1985 modifiée le 10/6/1994, le vendeur se réserve expressément la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix des ventes, frais et accessoires.
Toutefois, les risques sont transférés au Client dès la sortie des marchandises des locaux du vendeur et de sa remise au transporteur. En tout état de cause la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur. Nonobstant la clause de réserve de propriétés les risques encourus par les marchandises au cours du transport ou ultérieurement incombent à l'acheteur.
Ce principe ne saurait subir de dérogation par le fait de la prise en charge de tout ou partie du transport par le vendeur, celui ci agissant alors comme simple mandataire de l'acheteur.

Validité de notre offre : mois en cours.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Norbert (Ventes France Nord) - Sébastien – (Ventes France Sud) : ***0811 60 08 08 (appel local)***

Thibaud (Vente DROM-TOM) - Etienne (Vente Export) : ***+333 24 40 11 07***

(Document transmis par messagerie électronique donc non signé)
Ce document est une transmission à caractère privé, il est donc strictement réservé à son destinataire et ne peut être communiqué à un tiers par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de l'émetteur

www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu - www.anhydre.eu

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros
11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France
Tel : +333 24 40 11 07 – Fax : +333 24 41 11 57
Vente France : 0811 60 08 08 – SAV France : 0825 66 30 40
SIRET 434 917 274 00012 APE 3320C www.anhydre.eu anhydre-vente@orange.fr